



ВАКУУМ-ПРЕСС тип ВП -200

Вакуум-пресс предназначен для вытяжки вакуумированных заготовок и полуфабрикатов изделий из пластических керамических масс влажностью 18...22%. Пресс незаменим для производства посудной, декоративной, строительной керамики и электрокерамики.

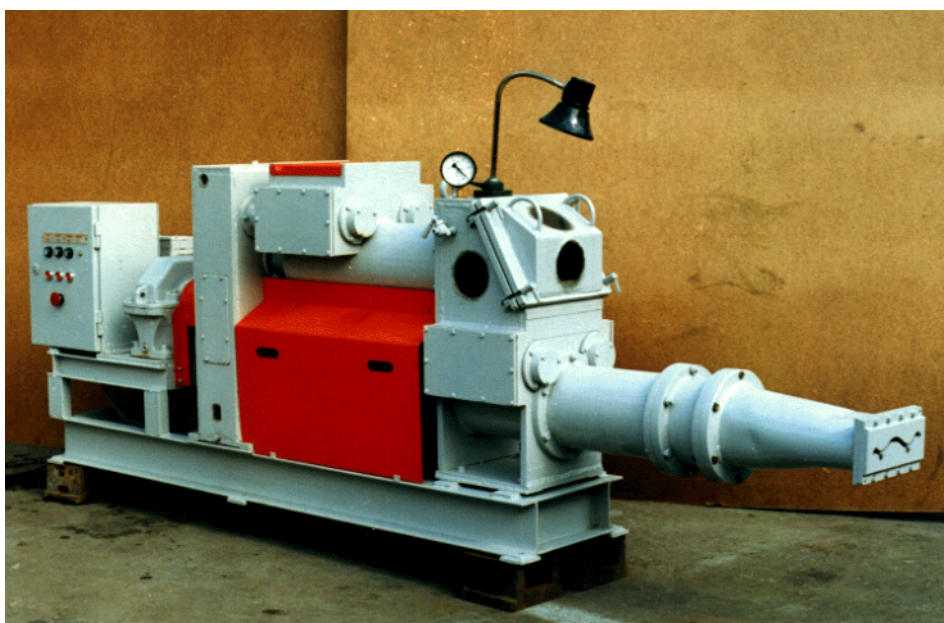

Вакуум-Пресс ВП-200 без насадки

Вакуум-Пресс ВП-200 с насадкой для вытягивания черепицы

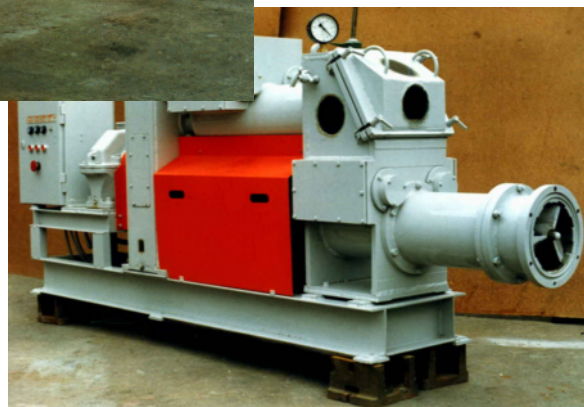

Несомненные преимущества ВП-200

- ◆ Надежная работа пресса обеспечена его высоким техническим уровнем, не уступающим зарубежным образцам;
- ◆ Гибок в использовании и прост в обслуживании;
- ◆ Отлично сочетается с другим технологическим оборудованием;
- ◆ Имеет высокие степени уплотнения и давления при прессовании;
- ◆ Осуществляет полное вакуумирование массы;
- ◆ Обеспечивает получение различных форм заготовок путем использования широкого ассортимента оснастки, включающей различные легкоъемные насадки для вытяжки;
- ◆ Гарантийный срок эксплуатации 1год.

Комплектация и особенности конструкции пресса ВП-200

- ◆ Периодическая ручная загрузка;
- ◆ Благодаря разной скорости вращения прессующего и подающего шнеков, предотвращается закупорка вакуумной камеры;
- ◆ Конструктивно вакуум-пресс выполнен по классической двухвальной схеме, где валы подающего и прессующего шнеков расположены параллельно, один над другим;
- ◆ Вакуум-пресс ВП-200 выполняется в четырех исполнениях (в зависимости от мощности привода и наличия электромагнитной муфты);
- ◆ Вакуум-пресс комплектуется вакуумным насосом;
- ◆ По техническому заданию заказчика разрабатывается и поставляется необходимое количество сменной технологической оснастки, принадлежности, комплекты быстроизнашивающихся деталей или узлов.

Техническая характеристика

Параметр	Значение параметра ВП-200			
	базовое	-01	-02	-03
Максимальная производительность, кг/ч	2800	1400/1700	2800	1400/1700
Диаметр вытягиваемой заготовки (без расширителя), мм, не более	100			
Частота вращения прессующего шнека, об/мин	22	11/15	22	11/15
Установленная мощность привода, кВт, не более	11	7,5/8,6	11	7,5/8,6
Мощность привода вакуумного насоса, кВт	3			
Электромагнитная муфта	нет	нет	есть	есть
Габаритные размеры (без установки вакуумной), мм:				
длина	3080	3300	3110	3330
ширина	770	7700	770	770
высота	1260	1260	1260	1260
Масса, кг	1 960	2060	1960	2060

**Свяжитесь с нашими специалистами для
дополнительных консультаций**

84105, Украина, г. Славянск,
Донецкая обл., ул. Свердлова, 1А
т. (+3806262) 35488, (+38062) 663878
commerce@ikm.donbass.com
www.kerammash.ua