


ПЕЧІ ЯМНІ З ЕЛЕКТРИЧНИМ НАГРІВОМ Серія ТермоМастер®

Загальнопромислові електричні ямні печі типу **ТермоМастер**® - ЯО, призначені для термообробки великогабаритних виробів зі сталі та кольорових металів.

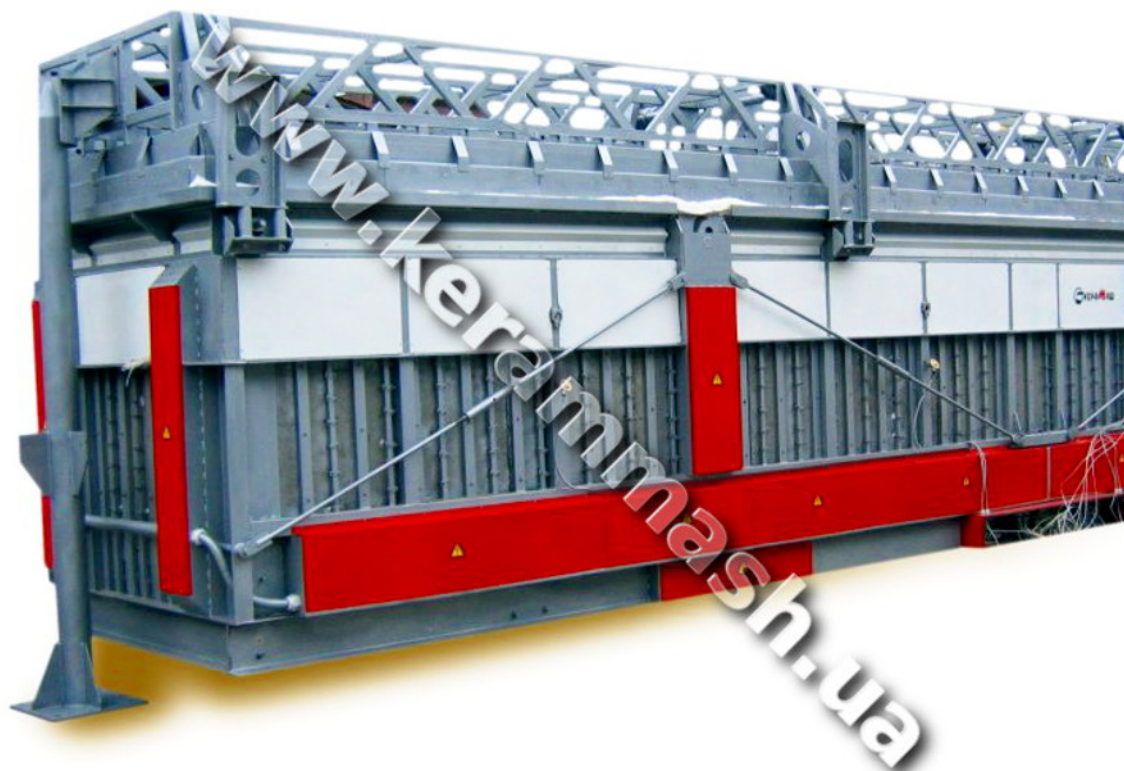

Особливості печей серії ТермоМастер®-ЯО:

- ◆ мінімальні витрати електроенергії на термообробку;
- ◆ автоматизація процесу термообробки;
- ◆ повну відповідність печі всім вимогам промислової безпеки, що діють в ЄС, РФ, України, РБ;
- ◆ низькі витрати на технічне обслуговування;
- ◆ гарантійний термін експлуатації до 5 років (див. [«Програму гарантій»](#)).

Застосовувані технології:

- ◆ Спеціальні виконання для різних температур до 1300 °С;
- ◆ Нагрівальні елементи з фехральових сплавів з високим ресурсом роботи завдяки
- ◆ спеціальній системі кріплення «трубка-гребінка», низьким питомим навантаженням, захист подових нагрівачів жароміцними плитами;
- ◆ Низька витрата електроенергії, завдяки широкому застосуванню матеріалів з керамічного волокна;
- ◆ Мікропроцесорна СУ на базі сучасних контролерів (Siemens та ін.) Із використанням тиристорних ключів з широтно-імпульсним або фазоімпульсним модулюванням;
- ◆ Багатозонне регулювання температури;
- ◆ Приєднання до існуючих планувань і точкам підведення енергоносіїв.

Додаткова комплектація і особливості конструкції:

- ◆ Доступні виконання з постійним контролем стану фаз (обрив або знос нагрівачів, вихід з ладу тиристорів та ін.);
- ◆ Система примусового охолодження садки;
- ◆ Комплектація промисловим самописцем або безпаперовим накопичувачем;
- ◆ Трансформація робочого об'єму камери з метою його зменшення;
- ◆ Система комп'ютерного збору і зберігання інформації (верхній рівень).

Найменування	Розмір робочого простору печі*, мм			Максимальна температура**, °С	Встановлена потужність, кВт
	Ширина	Довжина	Висота		
ТермоМастер ® - ЯО-12.110.15/900	1200	11000	1500	900	480
ТермоМастер ® - ЯО-20.35.18/1150	2000	3500	1800	1150	360
ТермоМастер ® - ЯО-20.120.18/1500	2000	12000	1800	1150	650

* - розміри вказуються, виходячи з передбачуваного розміру садки, і не включають в себе необхідні технологічні відступи або висоту підставок під садку.

** - інше виконання на максимальній температурі за запитом.



Всі особливості застосування та побажання Замовника по комплектації або додаткових опцій обговорюються під час відкриття Замовлення. Зв'яжіться з нашими фахівцями для додаткових консультацій

84105, Україна, м. Слов'янськ,
Донецька обл., вул. Свердлова, 1А
т. (+380626) 667301, (+380626) 667338
info@kerammash.com
www.kerammash.ua