


## ТЕРМООБРОБКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ЛИТТЯ В ПРОХІДНИХ ГАЗОВИХ ПЕЧАХ серії **ТермоГаз**®

Спеціальні промислові печі для термообробки залізного лиття серії **ТермоГаз**® призначені для безперервних технологічних процесів відпалу, нормалізації, нагрівання для загартування, загартовування залізного лиття.

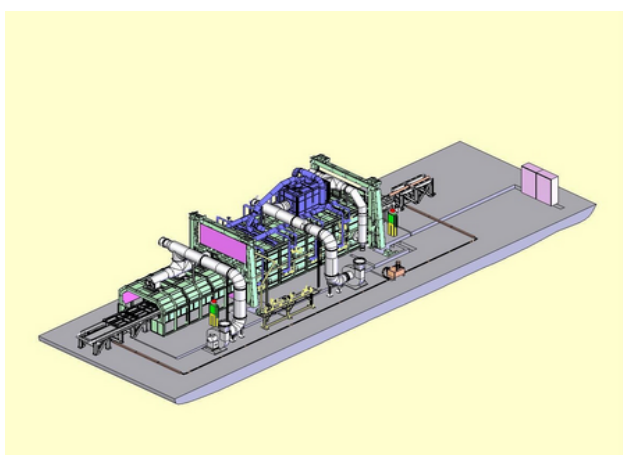

Найменування	Розмір робочого простору печі*, мм			Максимальна температура**, °С	Спосіб транспортування в печі
	Ширина	Довжина	Висота		
<b>ТермоГаз</b> ® - ТО-25.108.6/950	2500	10800	600	950	Жароміцні піддони по спрямовуючим балкам
<b>ТермоГаз</b> ® - ТО-32.90.10/950	3200	9000	1000	950	Жароміцні піддони по глисажним трубам
<b>ТермоГаз</b> ® - ЛО-10.150.10/950	1000	15000	1000	950	Жароміцні піддони по спрямовуючим балкам
<b>ТермоГаз</b> ® - ЛО-32.168.10/950	3200	16800	1000	950	Вагонетки печі
<b>ТермоГаз</b> ® - ЛО-27.90.7/950	2700	9000	700	950	Вагонетки печі
<b>ТермоГаз</b> ® - ЛО-27.250.7/950	2700	25000	700	950	Вагонетки печі

### Особливості печей серії **ТермоГаз**® - ЛО :

- ◆ Мінімальні витрати газу та електроенергії на термообробку;
- ◆ Автоматизація процесу термообробки;
- ◆ Повна відповідність печі всім вимогам промислової безпеки, що діють в ЄС, РФ, України, РБ;
- ◆ Низькі витрати на технічне обслуговування;
- ◆ Гарантійний термін експлуатації до 5 років (див. «[Програму гарантій](#)»).

### Застосовувані технології:

- ◆ Ефективна ізоляція стін, арки та дверей з керамічного волокна;
- ◆ Сучасні опалювальні системи із застосуванням високошвидкісних пальників із центральною системою рекуперації тепла (температура повітря для горіння до 450 °С);
- ◆ Імпульсне нагрівання, контроль співвідношення або комбінований контроль горіння залежно від особливостей застосування;
- ◆ Система мікропроцесорного управління на базі сучасних контролерів ( Siemens та ін.), системи негайного запуску печі;
- ◆ Багатозонне регулювання температури;
- ◆ Камера примусового охолодження садки



### Додаткове обладнання та конструктивні особливості

- ◆ система SCADA;
- ◆ Теплостійкі прилади.



Всі особливості застосування та побажання Замовника по комплектації або додаткових опцій обговорюються під час відкриття Замовлення. Зв'яжіться з нашими фахівцями для додаткових консультацій

84105, Україна, м. Слов'янськ,  
Донецька обл., вул. Свердлова, 1А  
т. (+380626) 667301, (+380626) 667338  
[info@kerammash.com](mailto:info@kerammash.com)  
[www.kerammash.ua](http://www.kerammash.ua)